Nasnos 2ch壁用スイッチ

CS7024

取扱説明書

このたびは、Nasnos 2ch壁用スイッチ CS7024をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は電波を発信する特定小電力機器です。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。

A3両面

もくじ

安全上のご注意…必ずお守りください ……2	使用上の注意事項 ……7
製品の概要 ……3	主な仕様 ……8
リモコンボタンを登録する ……4	お問い合わせについて ……8
操作方法 ……5	

1.安全上のご注意…… 必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。

- **本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けやご使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけます様お願いいたします。**
- **表示内容の区分と絵記号について**

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

してはいけない「禁止」内容を示しています。 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 警告

- **自分で分解、修理、改造をしないでください。**
  ・分解、修理、改造は法律で禁じられています。
- **本製品を火中に投下したり、コンロの近くなど引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。**
  ・破裂などによるけがや火災の原因になります。

⚠ 注意

- **安定した場所に設置してください。**
  ・ぐらついた台の上や傾いた場所などに設置すると、製品が落ちてけがの原因になることがあります。
- **本製品を小さなお子様が使用する場合は、本製品の取扱い方法を理解した大人の監督のもとで行ってください。**
  ・誤った方法でのご使用は事故や故障の原因になります。
- **落としたり衝撃を与えたりしないでください。**
  ・故障の原因になります。
- **風呂場など水気や湿気が多い場所や、暖房器具のそば、ほこりの多い場所に置かない、または、設置しないでください。**
  ・故障の原因になります。
- **本製品に水などをかけたり、濡れた手で触れないでください。**
  ・発熱、故障の原因になります。

電池についての安全上のご注意

- **電池の液が目に入ったときは、失明などの障害の恐れがあります。目をこすらずにすぐに水道水など多量のきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。**
- **電池の外装ラベルを剥がしたもの、傷ついたものを使用しないでください。**
- **(+)、(−)を正しく入れてください。**
  ・誤った入れ方をすると、動作しません。また、故障の原因になります。
- **電池を使い切った時、または、長期間使用しない時は本体から取り出してください。**
  ・液漏れなどにより故障の原因になります。
- **分解したり、ショートさせたりしないでください。**
  ・液漏れや発熱で失明ややけどの原因になります。
- **火の中に入れたり分解・加熱などしないでください。**
  ・液漏れ、破裂により火災やけがの原因になります。
- **充電しないでください。**
  ・本製品に付属する電池は充電式ではありません。
- **新しい電池と古い電池や、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。**
  ・本製品が正常に動作しない、または、故障の原因になります。

2.製品の概要

- 本製品は Nasnos社製の照明スイッチや調光器、ならびに電動カーテンレール、電動バーチカルブラインド、電動ロールブラインドなどの電動窓周り製品を操作できます。
- スイッチAおよびスイッチBのリモコンボタンを、照明調光器や電動窓周り製品それぞれに個別登録すれば、照明調光器の明るさを調節したり、同時に電動カーテンを全開全閉したり、カーテンの開閉位置を調節することができます。

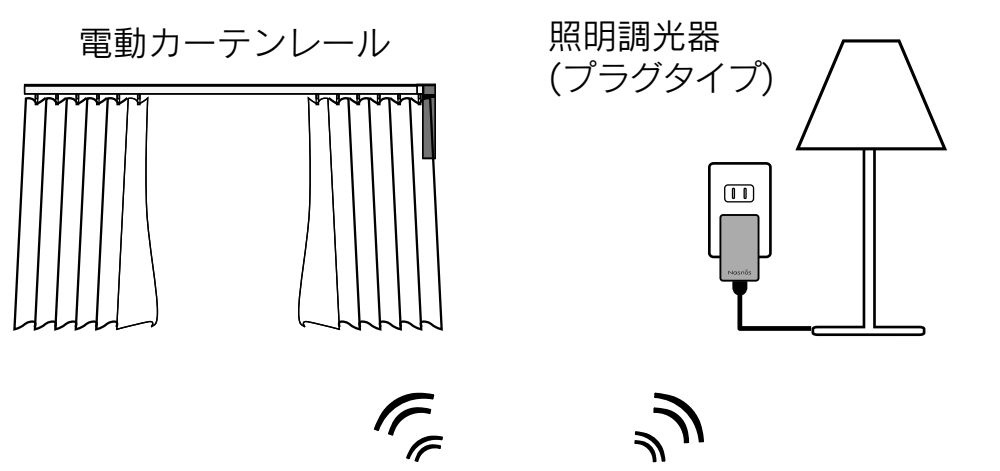

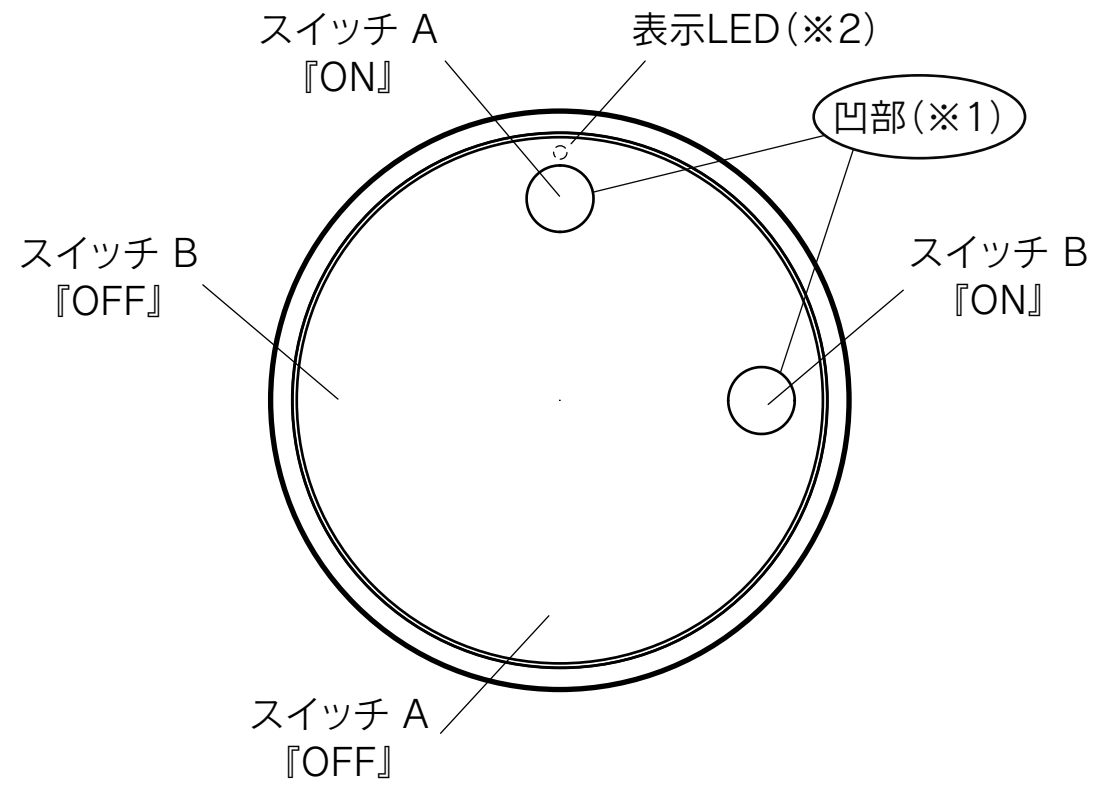

(※1) スイッチAおよびスイッチBともに『ON』のボタンには凹部があります。

(※2) 電池の交換時期にボタンを押すと点滅します。

3.リモコンボタンを登録する

Nasnos社製の電動カーテンレールや照明調光器などをリモコン操作することができます。

- 最初に電動カーテンレールや照明調光器にリモコン登録をします。
- 電動カーテンレールや照明調光器のそれぞれに個別登録すれば、電動カーテンレールを開閉したり、照明調光器の明るさを調節することができます。
- 『ON』と『OFF』のボタンを同時に押してリモコン登録します。
- Nasnos製品には『リセットボタン(または ID登録ボタン)のある機器』と『リセットボタン(または ID登録ボタン)のない機器』があり、登録方法が異なります。

リセットボタン（または ID 登録ボタン）のある機器

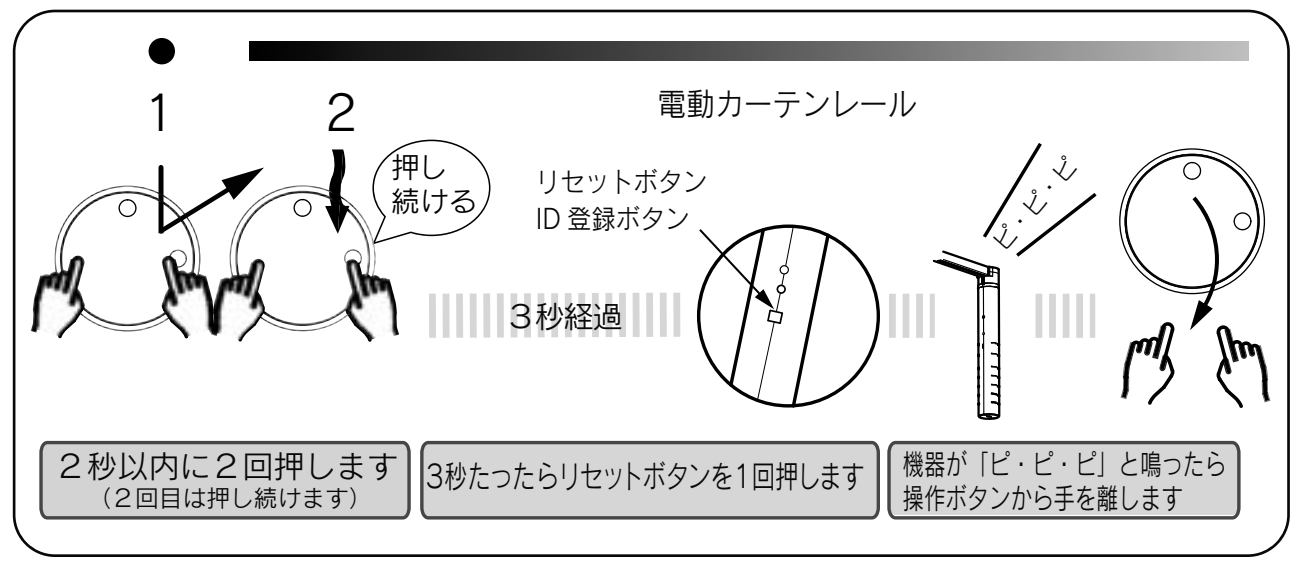

リセットボタン（または ID 登録ボタン）のない機器

※登録方法の詳細は各機器の取扱説明書の「リモコンボタンの登録/解除」をご覧ください。

4.操作方法

- スイッチA（上下）とスイッチB（左右）があり、2系統の操作ができます。

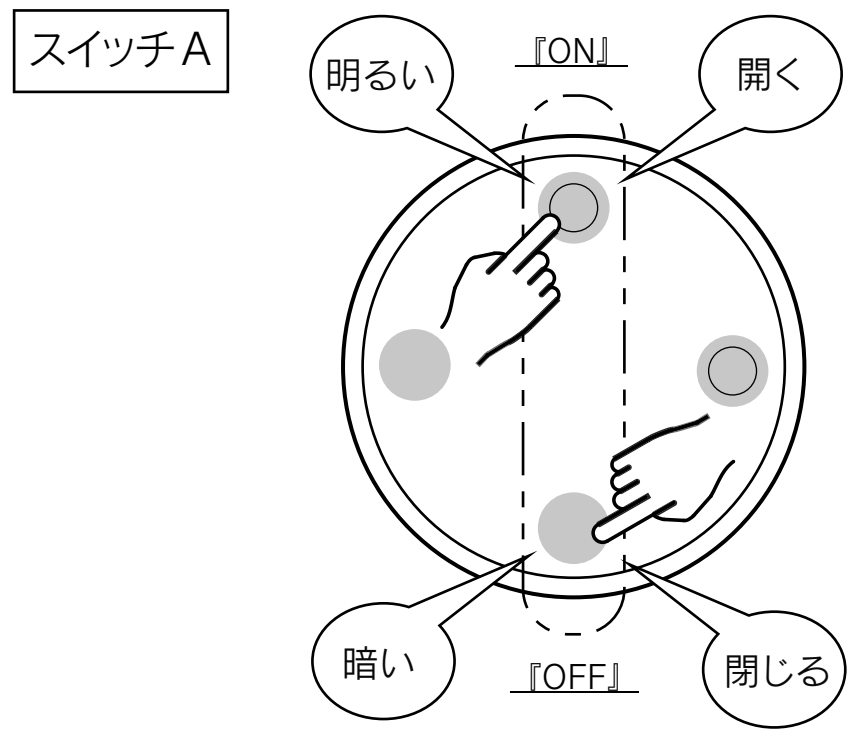

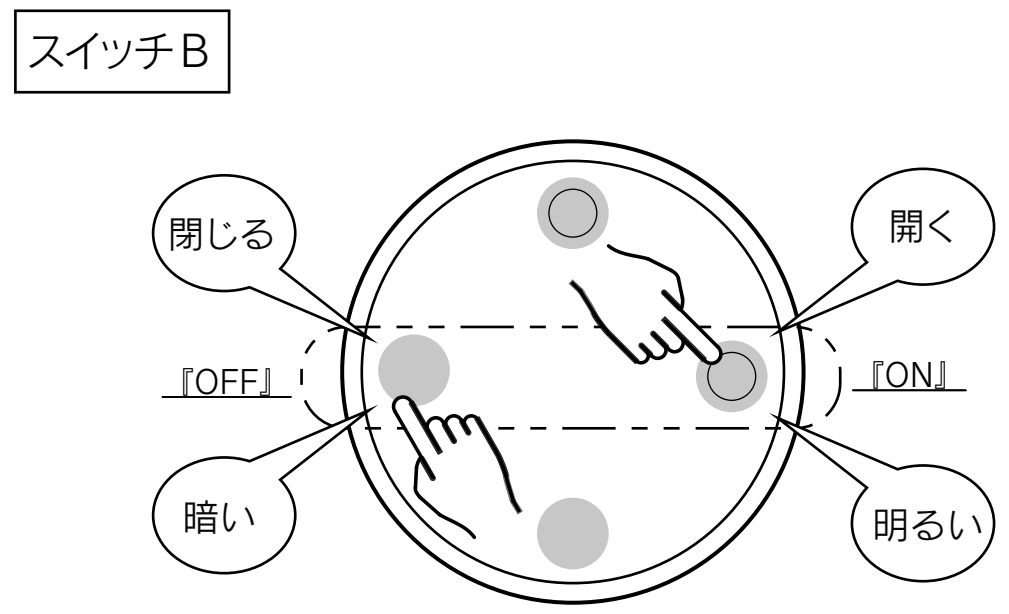

- 短押し操作と長押し操作があります。

■ カーテンを開閉する場合

短く1回押す



カーテンを開けるときは『ON』をポンと短く1回押します。自動で全開位置まで移動し止ります。

途中で止める時はもう一度ボタンを押します。

押し続ける



『ON』のボタンを長く押し続けると、押している間だけカーテンが開きます。

閉めるときは、開けるときと同じように『OFF』を操作します。

■ 照明を調光する場合

短く1回押す



照明を明るくするときは『ON』をポンと短く1回押します。 自動で徐々に明るくなり、最大の明るさとなります。

お好みの明るさになったときに、もう一度ボタンを押します。

押し続ける



『ON』を長く押し続けると徐々に明るくなり、お好みの明るさになった時にボタンを離すと、その時点の明るさになります。

照明を暗くするときは、明るくするときと同じように『OFF』を押します。

※ 照明スイッチ (LC6200S、LC6300S) の場合は『短押し』でも『長押し』でも『ON』を押すと照明ON、『OFF』を押すとが照明OFFとなります。

5.使用上の注意

・Nasnos製リモコンはすべて特定小電力機器であり、電波法に基づく無線局です。
- 本体内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。認証表示は無線設備上に表示されています。従って、本体を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。
- 本体内蔵の無線装置を分解/改造すること。
- 本体に貼られている認証ラベルを剥がすこと。

・本製品を金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたり、その近くでリモコン操作した場合作動しなかったり通信距離が短くなったりする事があります。
・2台以上のリモコンを同時に操作した場合、機器が正常に作動しないことがあります。
・部屋の中では電波の反射などの影響で、近くても作動しにくいことがあります。その時は少し 本製品の位置を変えて操作してください。
・発熱などの異常があった場合、電池を抜き使用を中止してご買い求めの販売店にお問い合せください。

製品内部



ロットNo.ラベル

製品背面



特定小電力工事
設計認証ラベル

6.主な仕様

- 2ch壁用スイッチ CS7024

外 形 寸 法	直径110mm x 厚さ13mm
質 量	75g（電池を含む）
材 質	PC樹脂（ケース）
電 源	DC3V CR2032（コイン型リチウム電池）2個使用（＊1）
使用温度範囲	0～35℃
使用湿度範囲	20～85%RH（結露が無いこと）
使 用 周 波 数	313.625MHz（特定小電力機器）
通 信 方 式	電波式
操 作 距 離	約15m（＊2）

＊1 付属の電池は「動作確認用」です。市販の新しい電池と交換をお願いします。

＊2 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせて測定したデータです。

※ 改良などのため予告無く変更することがあります。

7.お問い合わせについて

お問い合わせの前に

- 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。
- Nasnosホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。URL: http://www.nasnos.com/

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos　フリーダイヤル 0120-748-743
受付時間 月曜～金曜日 10：00 ～ 16：30（祝祭日を除く）
FAX 0283-27-0268
E-mail: service@nasnos.com

保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

株式会社 Nasnos 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com　E-mail info@nasnos.com
NE13-CS-6A6-01-003

Nasnos 2ch壁用スイッチ

CS7024

設置手順書

A3両面 裏

もくじ

梱包内容を確認する 2	電池を交換する 8
設置方法 3	

1.梱包内容を確認する

ご使用の前にCS7024の梱包内容を確認します。梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

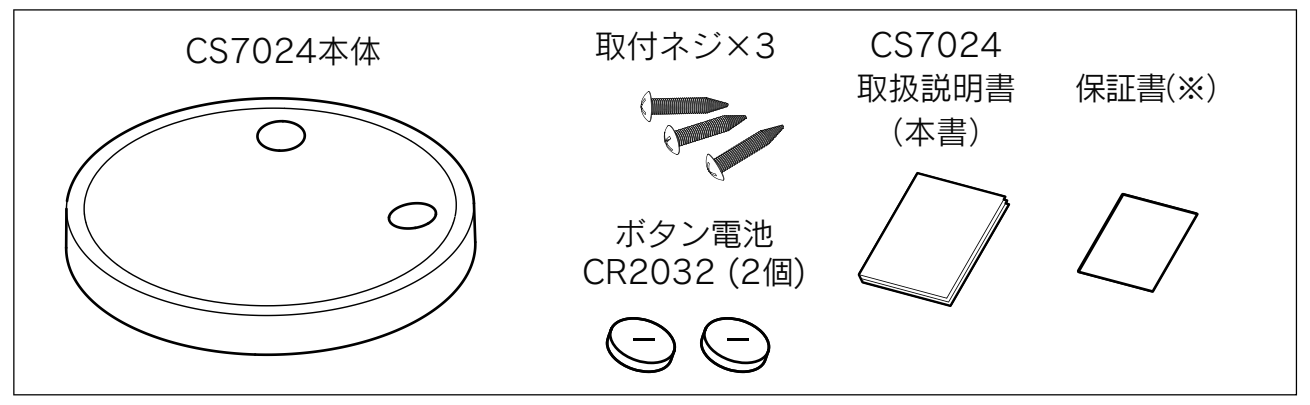

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。
※ ボタン電池はCS7024本体に取り付けてあります。

2.設置方法

● 説明イラストと、製品の形状が異なる場合があります。

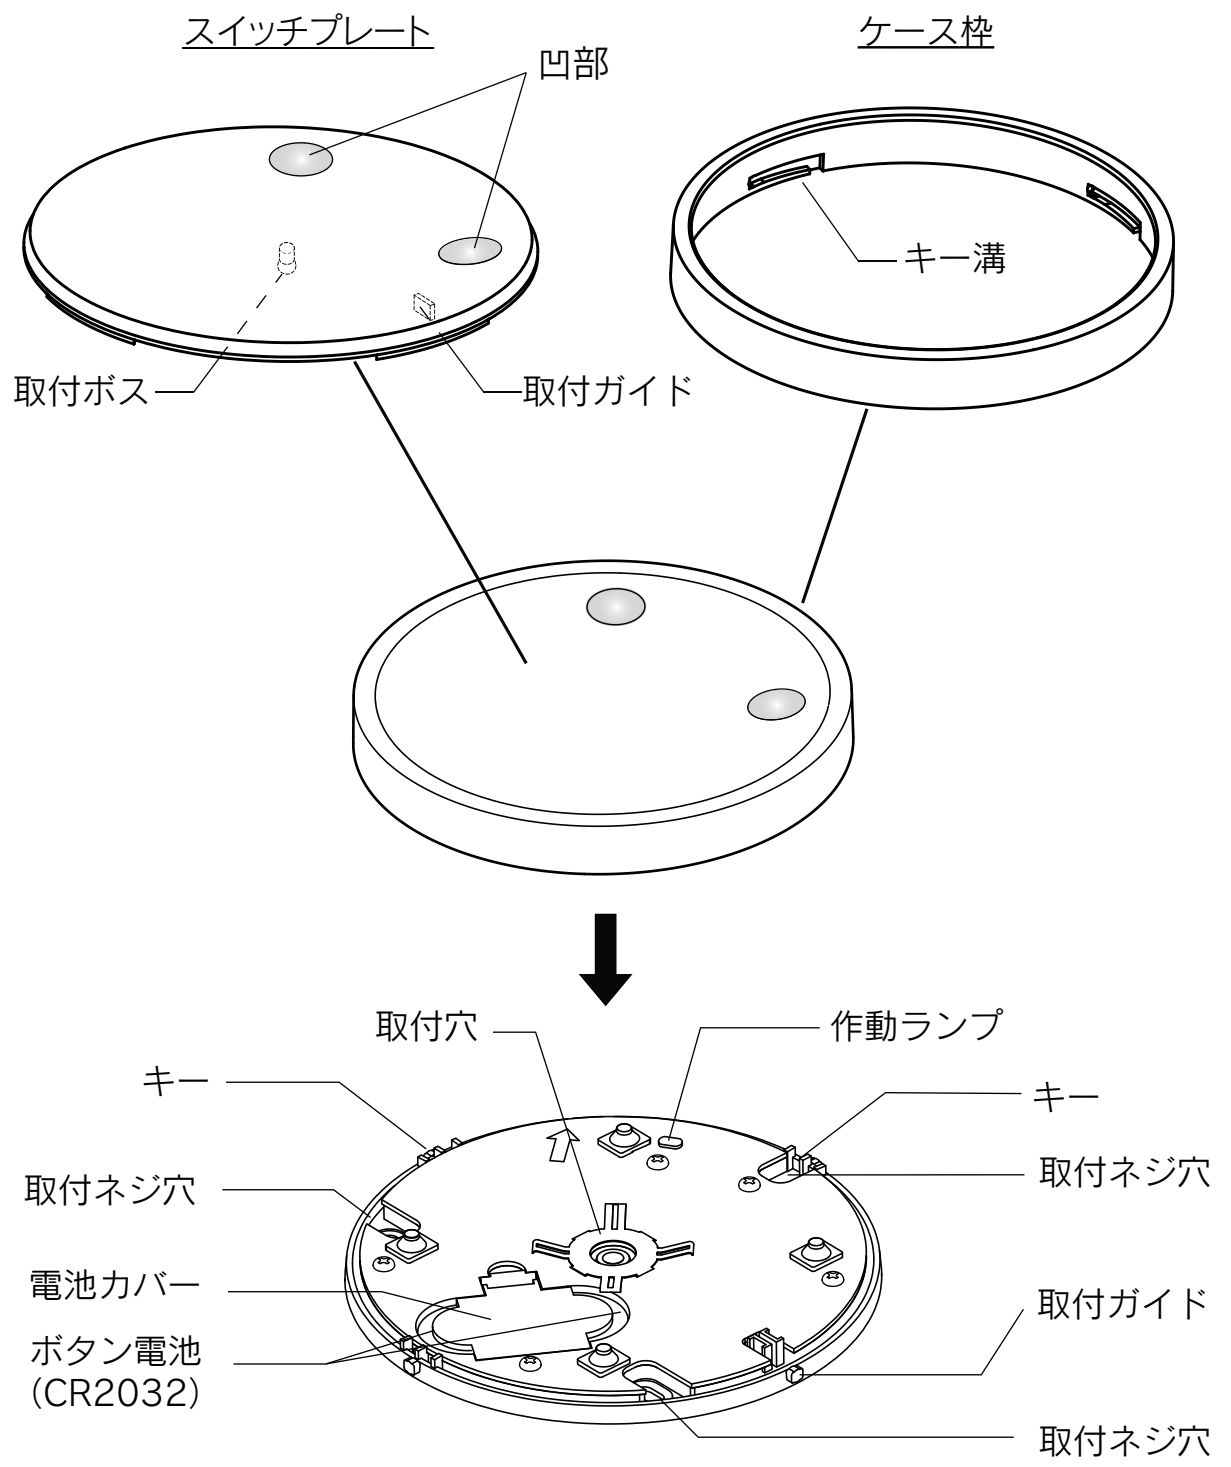

CS7024本体

※ 以下の説明をよくお読みいただいたうえで取り付けを始めてください。

1 ケース枠を取り外します。

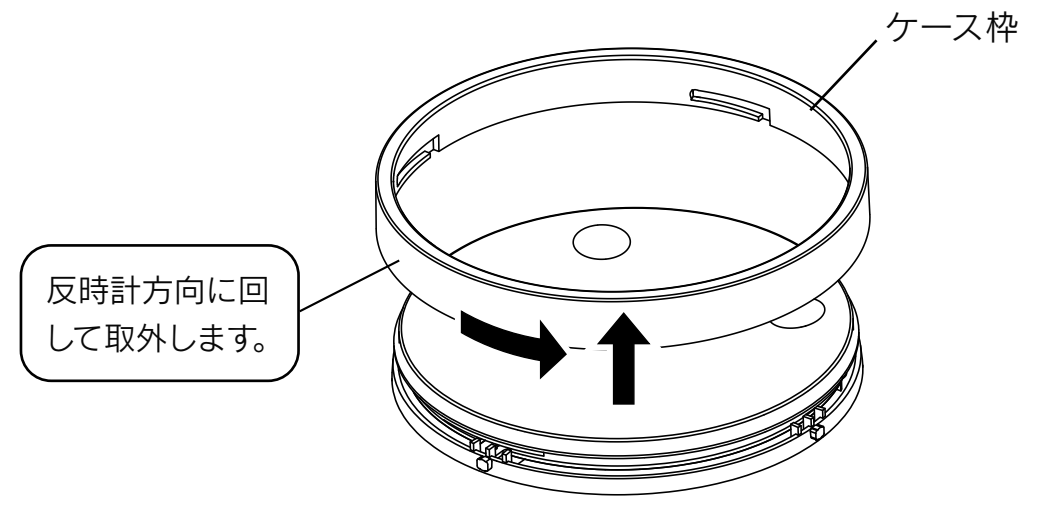

2 スイッチプレートを取り外します。
※ 取外す際に、スイッチプレートを回さないでください。

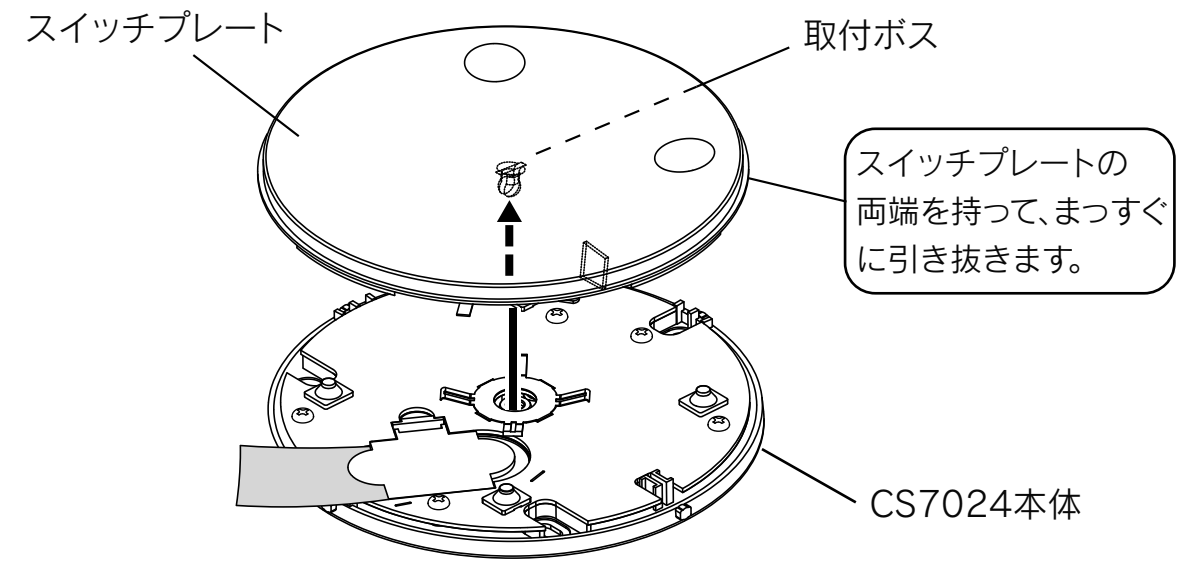

3 UPマークに合わせて、CS7024本体を壁などに取り付けます。

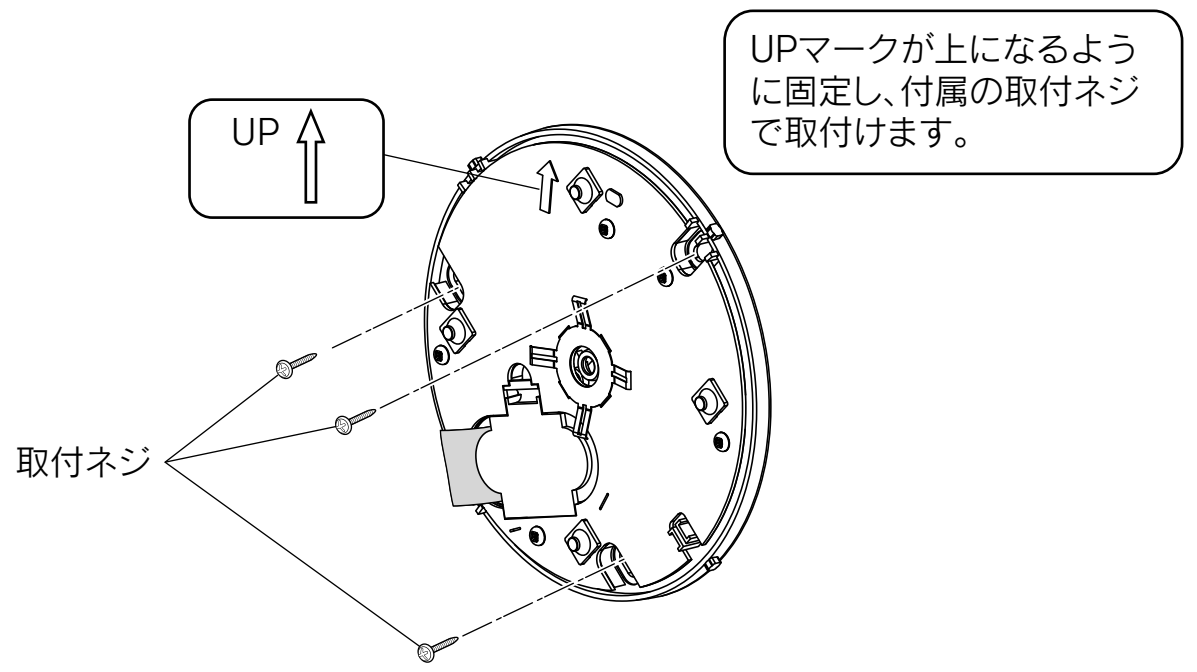

4 ボタン電池の絶縁紙をはずします。



5 スイッチプレートを取り付けます。

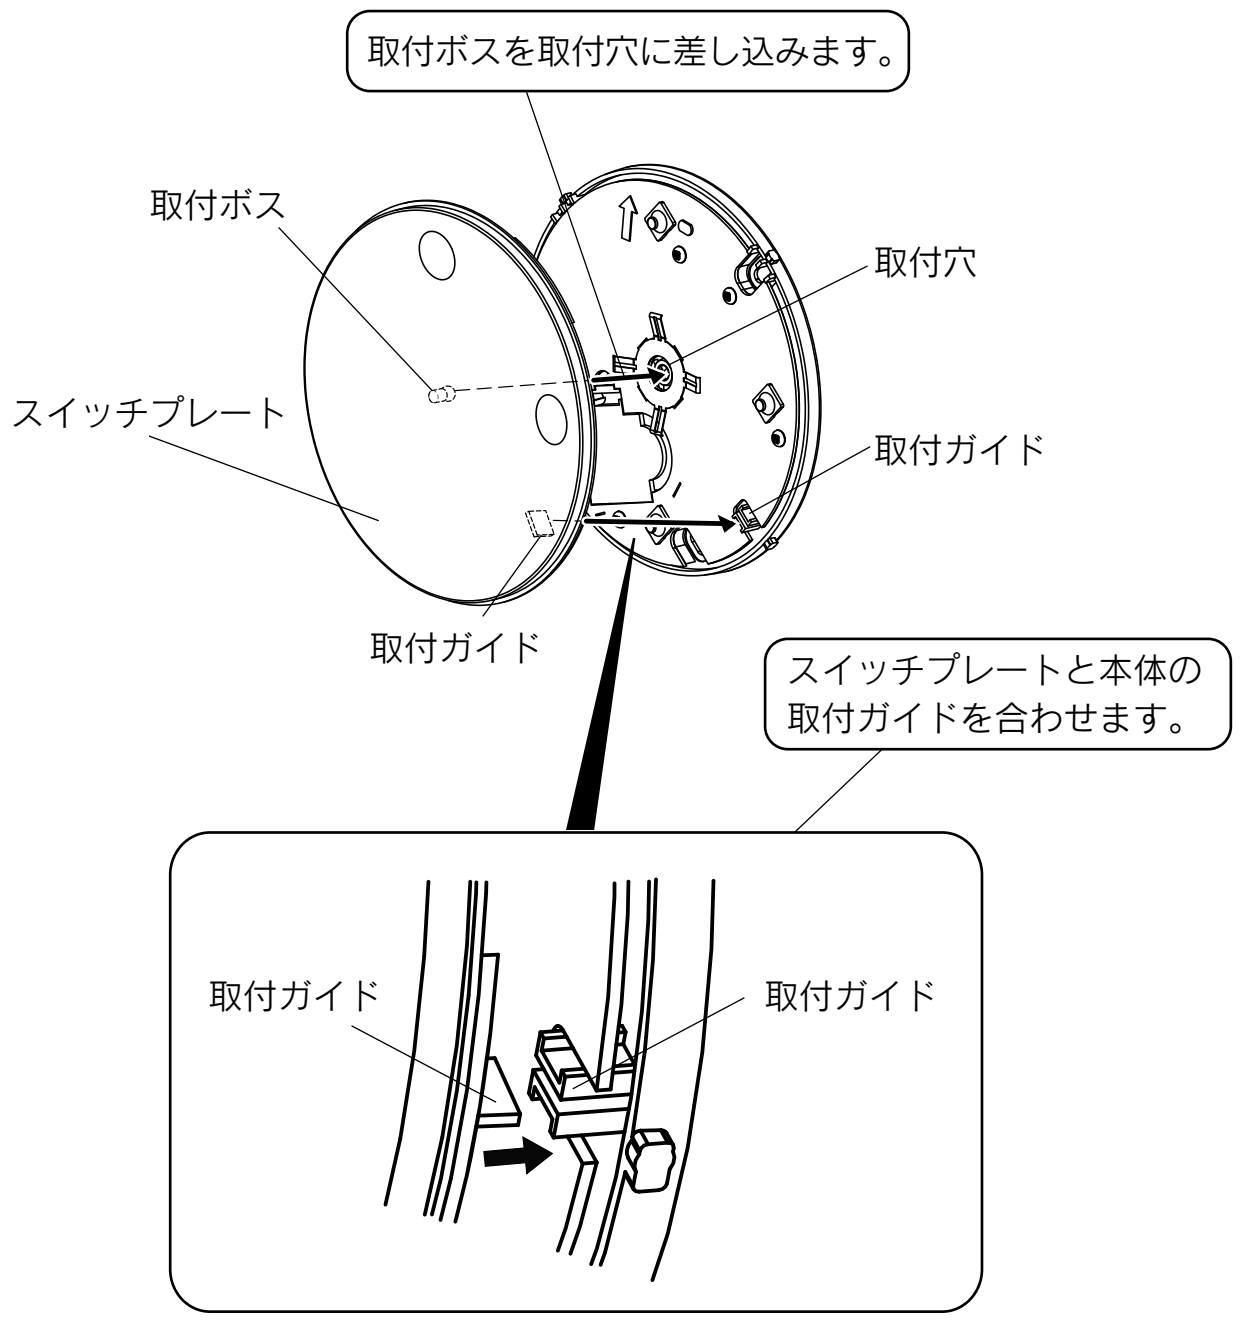

6 ケース枠を取り付けます。

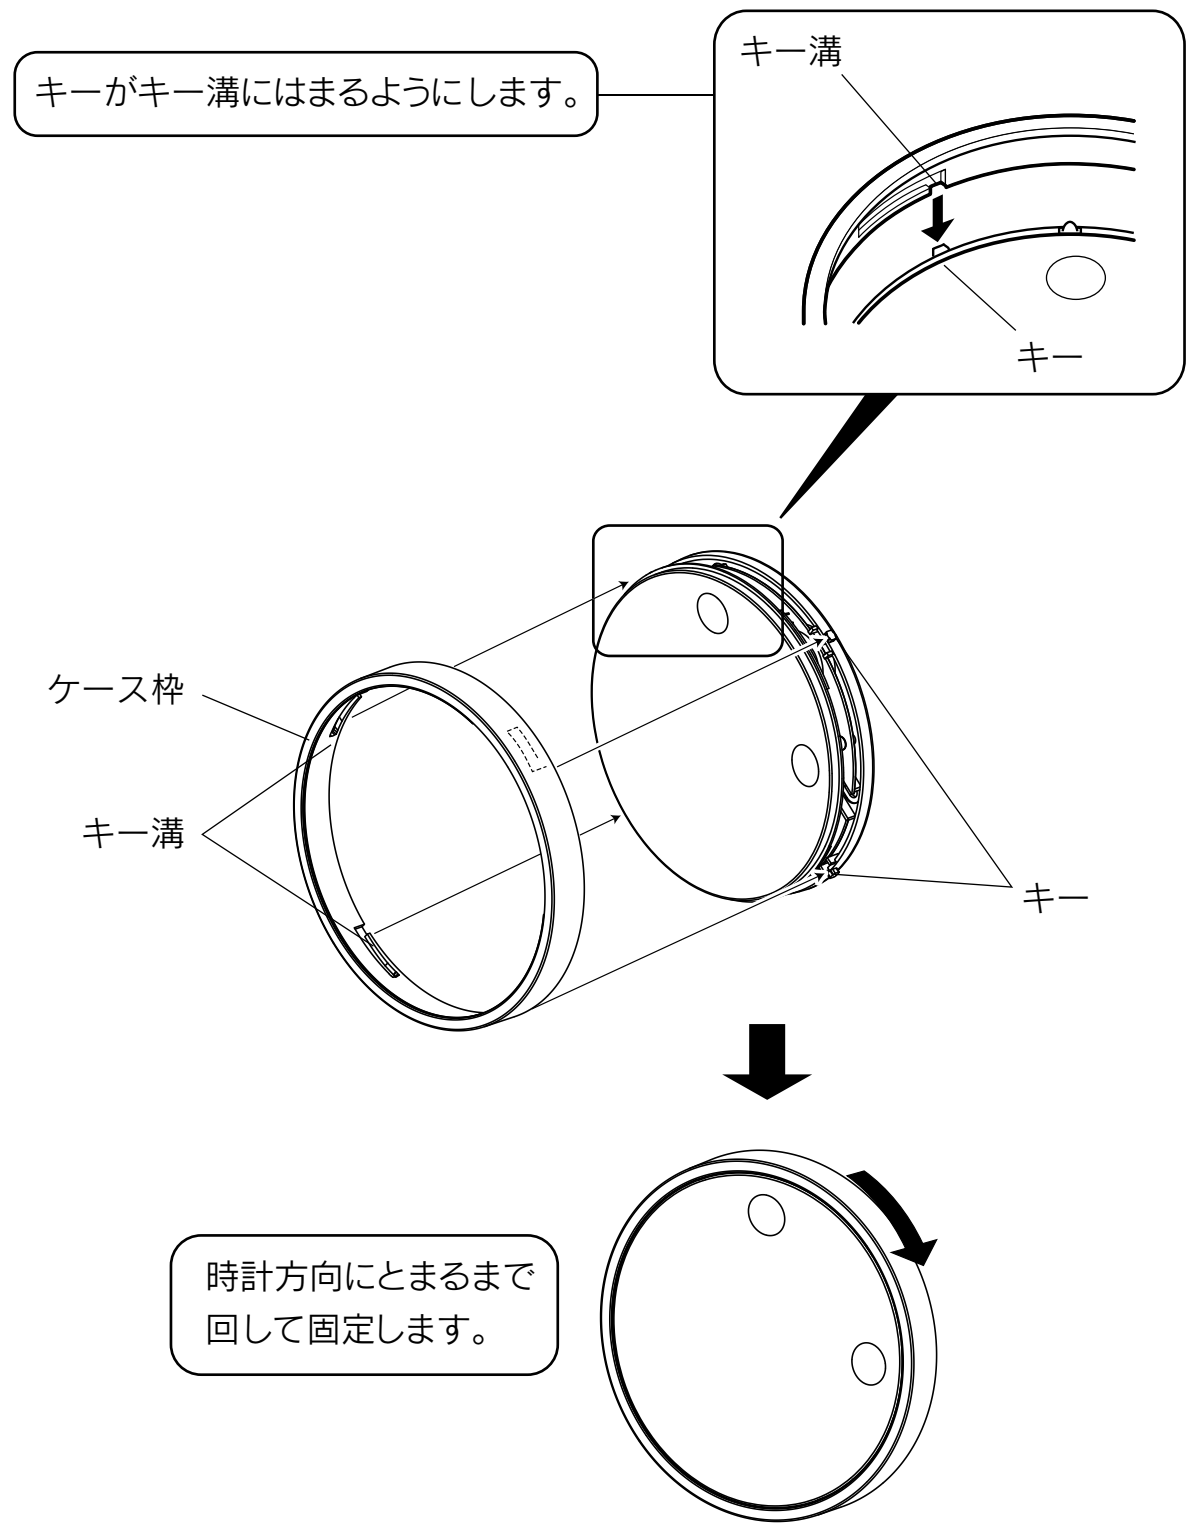

3.電池を交換する

● 電池の取り替え時期にボタン操作をすると、押している間、表示LEDが赤く点滅して電池の交換時期であることをお知らせします。
※ 電池交換後や電池残量が充分な場合、通常のボタン操作では点滅しません。

● 電池交換は、ケース枠とスイッチプレートを取り外して行います。外し方や取付け方は前記の設置手順を参照してください。

反時計方向に回して
ケース枠を外します。

スイッチプレートの両端を持って、
まっすぐに引き抜きます。

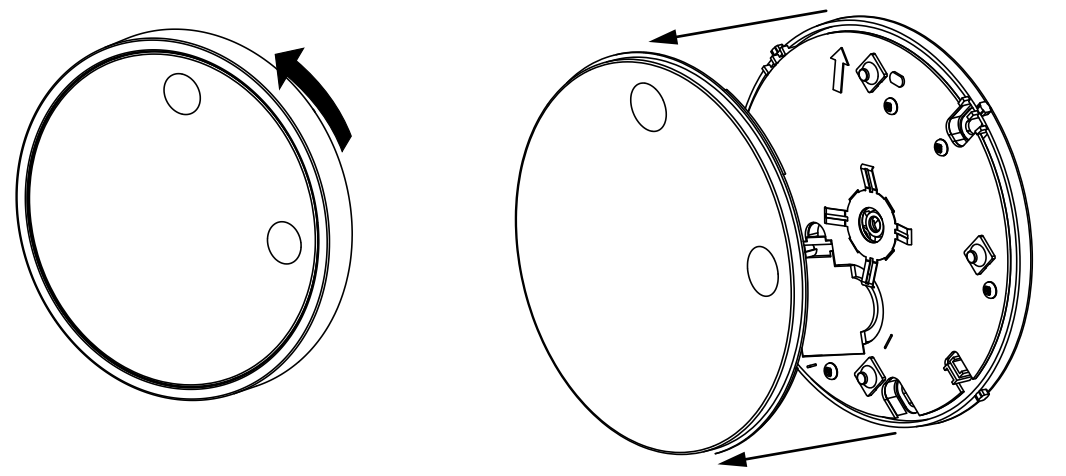

固定ツメをつまんで、電池カバー外し、電池を交換します。

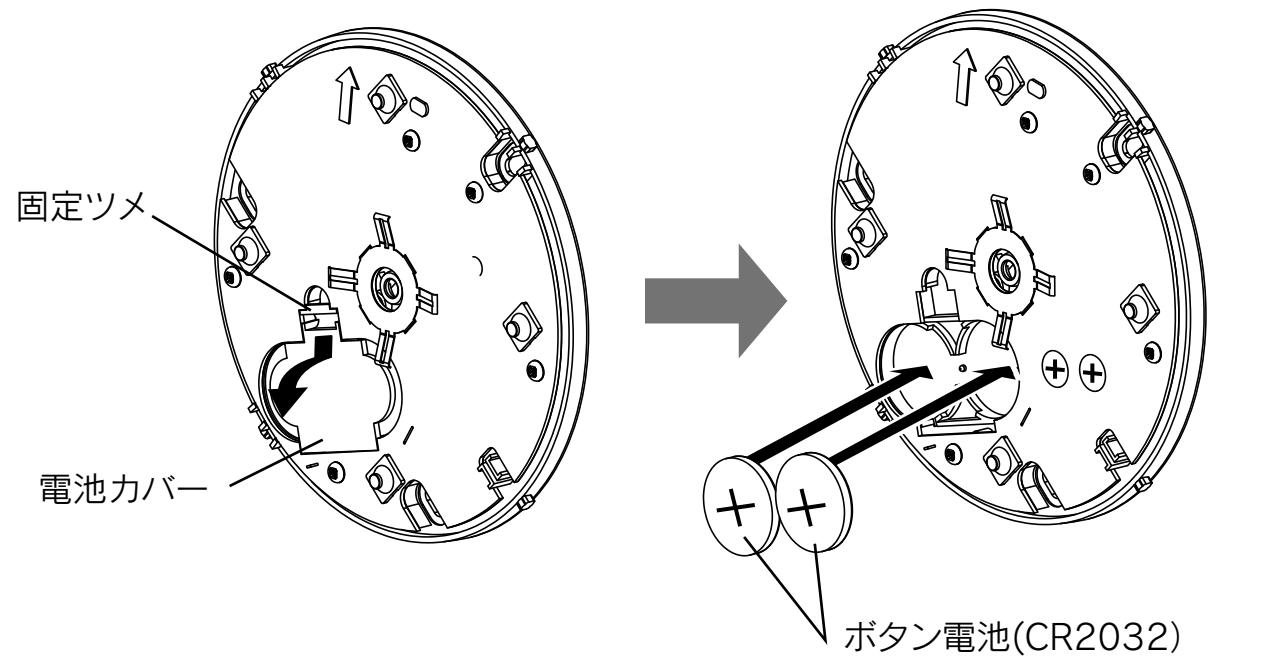

※ 基板上の表示に電池の ＋ を合わせて、電池を入れ替えます。